RV TECHNOLOGY

有限会社アーステック
〒320675 台湾桃園市中壢區環北路400号5F-5
www.arthtech.net　service@arthtech.net

販売代理店

アーステック社　キャンピングカー　電装品　カタログ

Professional RV parts provider

2026年
総合カタログ



会社案内

ご挨拶


私たちアーステックは2011年からキャンピングカー専用パーツの設計、開発と製造を開始してきました。当社では製品構造の設計、高効率基板回路とソフトウェア開発、生産をすべて自社一貫にて行い、製品は常に車内という環境でも耐えうる部品を厳選しテストを繰り返してきました。


10000個の製品のうち1つの不良品が出れば不良品率は0.01%ですが、その1つを購入されたお客様にとっての不良品率は100%です。この考えをポリシーに不良品率ゼロを目標にこれからもお客様へ安心を提供し続けたいと考えます。

有限会社アーステック 陳俐君

開発部門

■ オリジナル製品の基板回路開発、プログラム作成、機能テスト

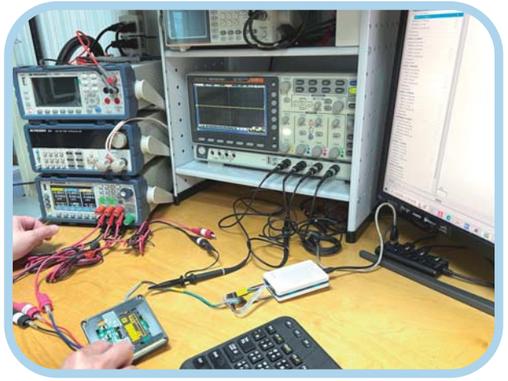

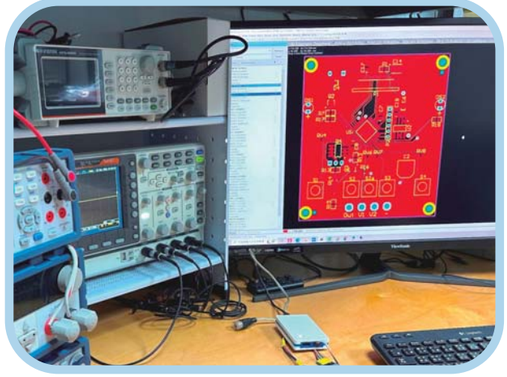

■ 電装品、LEDライトのCE認定証明書


CE

VERIFICATION OF COMPLIANCE

This Verification of Compliance is hereby issued to the product designated below:

Product: LED Downlight with Touch switch, 12V DC ; LED Downlight with Touch switch, 24V DC

Model: LD1-(SW)X-CT(12V) ; LD1-(SW)X-CT(24V)

Data Applies To: Please refer to section 2 (drop-line: 4 more models)

Applicant: eARTH TECH CO., LTD. 5F., No.39, Ln. 47, Wanzhong Rd., Tanyuan Dist., Taoyuan City 33056,Taiwan, R.O.C.

Applicable Standard(s): EN 55015:2006 + A2:2009; EN 61000-3-2:2006+ A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009, including IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004

Reference No.: T150410L08-E

Test Laboratory: Compliance Certification Services Inc. (Hsin-Chu Lab) No.989-1, Wenshan Rd., Shengfen Village, Qionglin Township, Hsinchu County 307-61, Taiwan, R.O.C.) Tel: +886-3-5922698 / Fax: +886-3-5921188

This device has been tested and found to comply with the stated standard(s), which is(are) required by the Council Directive of 2004/108/EC. The test results are indicated in the test report and are applicable only to the tested sample identified in the report.


CE

VERIFICATION OF COMPLIANCE

This Verification of Compliance is hereby issued to the product designated below:

Product: LED Swivel map lights with switch, 12V DC ; LED Swivel map lights with switch, 24V DC

Model: LD1-(SW)X-CT(12V) ; LD1-(TW)X-CT(24V)

Data Applies To: Please refer to section 2 (drop-line: 4 more models)

Applicant: eARTH TECH CO., LTD. 5F., No.39, Ln. 47, Wanzhong Rd., Tanyuan Dist., Taoyuan City 33056,Taiwan, R.O.C.

Applicable Standard(s): EN 55015:2006 + A2:2009; EN 61000-3-2:2006+ A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009, including IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004

Reference No.: T150410L03-E

Test Laboratory: Compliance Certification Services Inc. (Hsin-Chu Lab) No.989-1, Wenshan Rd., Shengfen Village, Qionglin Township, Hsinchu County 307-61, Taiwan, R.O.C.) Tel: +886-3-5922698 / Fax: +886-3-5921188

This device has been tested and found to comply with the stated standard(s), which is(are) required by the Council Directive of 2004/108/EC. The test results are indicated in the test report and are applicable only to the tested sample identified in the report.


Interocean Technology Corp. Filing No.: 13A103003E-E

Verification of Conformity

Applicant: EZ WALKER INFORMATION CO., LTD. 5F., No.39, Ln. 47, Wenzhong Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 33056, Taiwan (R.O.C.)

Product: 12/24V DUAL VOLTAGE METER

Model No.: DVC-xyzPM (xyz= 0 ~ 9, A ~ Z)

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the above product have been found to comply with the essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

The holder of the verification is authorized to use this document in connecting with the EC declaration of conformity is according to the Directives.
The CE marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. Together with the manufacturer's own documented production control, the manufacturer (or his European authorized representative) can in his EC Declaration of Conformity verify compliance with the Directives.

Harmonized Standards

EN 55022: 2010 (Class B)
EN 55024: 2010

インデックス

●コンパクトシリーズ
デュアル・ボルト・メーター (Dual Volt Meter) ---------- 1
調光ユニット (Dimmer) ---------- 3
水量計 (Water Gauge) ---------- 4
スイッチパネル (Switch Panel) ---------- 5
●EUシリーズ
ディマースイッチ (Dimmer Switch) ---------- 6
デュアル・ボルト・メーター (Dual Volt Meter) ---------- 7
バッテリーチャージャー (Battery Charger) ---------- 9
インバーター (Inverter) ---------- 10
タッチダウンライト (LED Downlight with Touch Switch) ---------- 11
ダウンライト (LED Downlight) ---------- 13
ストリップライト (LED Strip Lights with Switch) ---------- 15
ターンストリップライト (LED Swivel Strip Lights) ---------- 16
アルミ製ダウンライト (LED Downlight with Aluminum Case) ---------- 17
シーリングライト基板 (LED Ceiling Light Board) ---------- 18
面発光天井照明 (LED Ceiling Light) ---------- 19

生産現場

台湾製

■ LEDライトのソフト焼き込み、機能テストと組立





■ 電装品のソフト焼き込み、機能テストと組立







デュアル・ボルト・メーター

DVX-T11PM



DVX-S11PM



DVX-D11PM



DVX-B11PM



コンパクト シリーズ

7-18V マルチ電圧 DC パワー

台湾 製造

オープニング 画面表示



用途： キャンピングカー、ワンボックス、商用車、トラック、バス、営業車などバッテリーを装着してバッテリーの状態を管理する必要な車。

特徴：

- 二組のバッテリーの電圧を測定して表示して、同時に管理します。
- 警報ブザー付きで、電圧異常の場合、アラームして警告します。
- 表示は自動的に消える省電力設計(自動睡眠機能)。
- 周りが真っ暗でも画面の内容がはっきり見える有機EL画面表示。
- エンジンが止まってもELディスプレーの表示が確保できます。
- 画面表示と設定操作は日本語で分かりやすいです。
- 全面的に新マイコンを採用します。
- オープニング画面にご指定のロゴが対応できます。(開発代別)
- 保護プレート付きのも用意して、使用環境によって活用して下さい。

型番	DVX-T11PM	DVX-S11PM	DVX-D11PM	DVX-B11PM
入力電圧	12V DC			
作動電圧	7～18V			
外見色	チタン色	シルバー	チタン色	シルバー/黒色
保護プレート	---	---	チタン色プレート	黒色プレート
測定機能	二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。			
表示機能	バッテリー１とバッテリー２を測定した電圧値をそれぞれ電圧１と電圧２にで表示します。			
表示範囲	0～18Ｖ			
警告機能	測定の電圧が設定の警告値を超えたら、画面が反転点滅になるし、ブザーも鳴ります。 アラームの際にいずれのボタンを短押しして、ブザーは一時的にミュート(消音)となります。			
省電力機能	設定の睡眠タイマーにより自動的に睡眠状態に入ります；マニュアルで睡眠状態に切替えます。			
設定内容	バッテリー１とバッテリー２それぞれの高電圧警告値と低電圧警告値、 一般表示の明るさ、睡眠時の明るさ、睡眠タイマー、ブザー音のON/OFF			
寸法	幅56x高66x奥行き21mm (配線別)			
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅42x高49mm；取り付け後、パネル部の厚み2.0mm。 オプションの4連スイッチパネル(SWP-T43PM)と組み合わせることで、すべての電装品が集中的に制御できます。  ■ SWA-T45PM ■ SWA-T45PM-IS			

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

デュアル・ボルト・メーター(簡易版)

コンパクト シリーズ

7-18V マルチ電圧 DC パワー

台湾 製造

DVX-D12PM



DVX-B12PM



NEW

用途：
キャンピングカー、ワンボックス、商用車、トラック、バス、営業車などバッテリーを装着してバッテリーの状態を管理する必要な車。

特徴：

- 二組のバッテリーの電圧を測定して表示します。
- 電圧異常の場合、黄色LEDや画面が点滅して警告します。
- 省電力設計での自動睡眠機能。
- LED数字表示で視認性に優れています。
- 操作が簡単だし、画面表示が分かりやすいし、基本機能がそろえます。

型番	DVX-D12PM	DVX-B12PM
入力電圧	12V DC	
作動電圧	7～18V	
外見色	チタン色	シルバー/黒色
保護プレート	チタン色プレート	黒色プレート
測定機能	二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。	
表示機能	バッテリー１とバッテリー２を測定した電圧値をそれぞれ電圧１と電圧２にで表示します。	
表示範囲	0～18Ｖ	
警告機能	測定の電圧が設定の警告値を超えたら、黄色LEDが点滅になります。 トラブルを解決して電圧が正常範囲内に戻ってから、LEDの点滅が自動的に停止になります。	
省電力機能	規定の睡眠タイマーにより自動的に睡眠状態に入ります。	
設定内容	バッテリー１とバッテリー２の電圧測定の作動や停止	
寸法	幅56x高66x奥行き21mm (配線別)	
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅42x高49mm；取り付け後、パネル部の厚み2.0mm。 オプションの4連スイッチパネル(SWA-T45PM)と組み合わせることで、すべての電装品が集中的に制御できます。  ■ SWA-T45PM ■ SWA-T45PM-IS	

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

調光ユニット

DIM-T31PM



DIM-S31PM



DIM-T38PM



DIM-S38PM



コンパクトシリーズ

特徴：

- 調光機能付き、スイッチ機能付き。
- ダブルギボシの採用で接続作業が便利です。
- LEDライト、電球とハロゲンランプの調光。
- 最大許容60Wの調光回路が2組付き、複数のLEDライトを同時に接続し調光できます。
- オプションの4連スイッチパネルと組み合わせて、すべての電装品が集中的に制御できます。

12/24 デュアルボルト DC パワー　台湾製造

製品名	コンボ調光ユニット		10段階調光ユニット	
型番	DIM-T31PM	DIM-S31PM	DIM-T38PM	DIM-S38PM
機能	256段階でフルスケール(0%~100%)調光、スイッチ機能付き		光量が10段階で調光、スイッチ機能付き、メモリ機能付き	
入力電圧	12V/24V DC			
最大許容電流	スイッチ ＼ 入力電圧：12VDC / 24VDC [回転つまみ１] 又は [ボタン１]：最大60W / 最大5.0A / 最大2.5A [回転つまみ２] 又は [ボタン２]：最大60W / 最大5.0A / 最大2.5A			
商品説明	● 回転つまみの短押しでライトの点灯と消灯(ONとOFF)が切り替えられます。 ● 回転つまみのダイヤルによりフルスケール(0%~100%)で明るさが256段階に調整できます。 ● 明るさを1~100%に調整し、短押しでOFFに切替えてから、再度ONに切替えると、前回の明るさで光ります。 ● 明るさをOFF(0%)に調整し、短押しでOFFに切替えてから、再度ONに切替えると、最大の明るさで光ります。		● ボタンの短押しでライトの点灯と消灯(ONとOFF)が切り替えられます。 ● ボタンの長押しでフボタン長押しで光量が10段階に調整できます。 ● メモリ機能付きで、長押しで調整後の明るさが自動的に記憶されます。一度短押しでOFFに切替えてから、再度ONに切替えると、前回の明るさで光ります。	
外見色	チタン色リム チタン色プレート/ 白色文字 シルバー色ボリューム	シルバー色リム 黒色プレート/ 白色文字 シルバー色ボリューム	チタン色リム 黒色プレート/ 白色文字 グレー色プッシュボタン	シルバー色リム 黒色プレート/ 白色文字 グレー色プッシュボタン
寸法	幅56x高66x奥行き32mm (配線別) 取り付け後、表部の厚み=16.0mm		幅56x高66x奥行き32mm (配線別) 取り付け後、表部の厚み=3.0mm	
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅42x高49mm；取り付け後、パネル部の厚み2.0mm。 オプションの4連スイッチパネル(SWA-T45PM)と組み合わせることで、すべての電装品が集中的に制御できます。			



■ SWA-T45PM
■ SWA-T45PM-IS

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

水量計

コンパクトシリーズ

12V DC パワー　台湾製造

WGA-T81PM



NEW

用途：
キャンピングカー、ワンボックス、商用車、トラック、バス、営業車などバッテリーを装着してバッテリーの状態を管理する必要な車。

特徴：

- [清水タンク]の水量レベル(4段階)と[排水タンク]の満タン状態を表示します。
- ゴムナット式センサーを付属して、タンク側面に穴開けして取付けます。
- ボタンを押すとLEDが点灯するように省電力の構造です。
- [清水タンク]は緑、黄、赤のLEDで水量レベルを表示します。
- [排水タンク]が満タンになると赤LEDは自動的に点灯して警告します。

型番	WGA-T81PM
入力電圧	12V DC
作動電圧	7～15V
測定機能	[清水タンク]の水量レベルと[排水タンク]の満タン状態をそれぞれ測定します。
表示機能	ボタンを押すと緑、黄、赤のLEDが点灯して当時[清水タンク]の水量レベルを表示します。 [排水タンク]が満タンになると赤LEDは自動的に点灯して警告します。
省電力機能	ボタンを押すとLEDが点灯するように省電力
外見色	チタン色リム/ 黒色プレート/ 白色文字/ 浅いグレー色プッシュボタン
寸法	幅56x高66x奥行き35mm (配線別)
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅42x高49mm；取り付け後、パネル部の厚み3.0mm。 オプションの4連スイッチパネル(SWA-T45PM)と組み合わせることで、すべての電装品が集中的に制御できます。



■ SWA-T45PM
■ SWA-T45PM-IS

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

スイッチパネル

コンパクトシリーズ

12/24 デュアルボルト DC パワー

台湾製造

オプション製品：



■ DVX-T11PM

取付



■ SWA-T45PM ■ SWA-T45PM-IS

用途：

キャンピングカー、ワンボックス、商用車、トラック、バス、営業車など、バッテリーを装着してバッテリーの状態を管理する必要な車。

特徴：

- DC12Vと24Vの電装品が対応できます。
- 電装品が集中に管理できます。
- スイッチONの時にスイッチ部のLEDが青色で点灯します。
- ヒューズ切れの時に上部の赤LEDが点灯し警告します。
- 切れたヒューズが前面パネルから手軽に交換できます。



■ SWA-T65PM ■ SWA-T65PM-IS

オプション製品： 4連スイッチパネルに取り付け可能の [コンパクトシリーズ] 電装品。



■ DVX-D11PM



■ DVX-D12PM



■ DIM-T31PM



■ DIM-T38PM



■ WGA-T81PM



■ RCL-T52PM



■ DMY-T10PM

製品名	４連スイッチパネル		６連スイッチパネル	
型番	SWA-T45PM	SWA-T45PM-IS	SWA-T65PM	SWA-T65PM-IS
入力電圧	12V/24V DC			
最大許容電流	スイッチ ＼ 入力電圧：12VDC / 24VDC 各スイッチ：最大180W / 最大15.0A / 最大7.5A 全スイッチ合計：最大300W / 最大25.0A / 最大12.5A			
商品説明	● 7.5Aブレードヒューズ付き。 ● ヒューズ切れの時に上部の赤LEDが点灯して警告。 ● 電装品の表示ステッカー付き。 ● スイッチONの時にスイッチ部の青色LEDが点灯。 ● ダブルギボシの採用で4つのスイッチで8個のランプ又は8個の電気製品が接続できます。 ● 下記のオプション製品(別途購入)を自由に組み込めば、コーディネートで一体化となります。 ◆デュアル・ボルト・メーター ◆水量計 ◆コンボ調光ユニット ◆ダミーパネル ◆10段階調光ユニット ◆バッテリー残量計 ◆インバーター専用リモコン		● ダブルギボシの採用で、6つのスイッチで12個のランプ又は12個の電気製品が接続できます。	
付属ステッカー	日本文字ラベル	アイコンラベル	日本文字ラベル	アイコンラベル
外見色・寸法	チタン色；幅206x高83x奥行き32mm (配線別)			
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅185x高68mm；取り付け後、表部の厚み=9.5mm			

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

ディマースイッチ

NEW

EU シリーズ

12V DC パワー

台湾製造

DMS-B35PM





用途：

キャンピングカー、ワンボックス、商用車、トラック、バス、営業車などバッテリーを装着してバッテリーの状態を管理する必要な車。

特徴：

- 調光ボリュームが１組、プッシュボタンが４組を設置されます。
- 調光ボリュームは256段階でフルスケール(0%~100%)が調光できるし、スイッチとしての切換もできます。
- プッシュボタンは切換スイッチ以外に遅延オフの機能も付きます。
- 最大許容3.0Aのスイッチ回路が5組付いで複数のLEDライトを同時に接続し調光できます。

型番	DMS-B35PM
入力電圧	12V DC
作動電圧	7～15V
最大許容電流	調光ボリューム：3.0A；プッシュボタン：3.0A
外見色	黒色リム/ 黒色プレート/ 白色文字/ シルバー色調光ボリューム/ 浅いグレー色プッシュボタン
寸法	幅80x高85x奥行き34.5mm (配線別)
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅61x高66mm； 取り付け後、パネル部の厚み17.5mm、埋め込み部の奥行き17.0mm。
商品説明	● 調光ボリュームが短押しでライトの点灯と消灯(ON/OFF)が切り替えられます。 ● 調光ボリュームのダイヤルによりフルスケール(0%~100%)で明るさが256段階に調整できます。 ● 明るさを1~100%に調整し、短押しでOFFに切替えてから、再度ONに切替えると、前回の明るさで光ります。 ● 明るさをOFF(0%)に調整し、短押しでOFFに切替えてから、再度ONに切替えると、最大の明るさで光ります。 ● プッシュボタンの短押しでライトの点灯と消灯(ON/OFF)が切り替えられます。 ● ライトが点灯している状態で、プッシュボタンが２秒以上の長押しでライトが10秒後に消灯します。(遅延オフ機能)

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

デュアル・ボルト・メーター

EU シリーズ

7-36V マルチ電圧 DC パワー

台湾製造

CE

NEW

PVM-D15PM



PVM-B15PM



特徴：

- 二組のバッテリーの電圧を測定して表示します。
- 電圧異常の場合、赤色LEDが点滅して警報ブザーがアラームして警告します。
- 省電力設計での自動睡眠機能。
- 1.54”有機ELの画面表示で、黄色文字が大きくて視認性に優れています。
- エンジンが止まってもELディスプレーが表示可能。
- 日本語での画面表示と設定操作。
- 全面的に新マイコンを採用します。
- 裏側に保護ケースが付きます。
- オープニング画面にご指定のロゴが対応できます。

型番	PVM-D15PM	PVM-B15PM
入力電圧	12V / 24V DC	
作動電圧	7～36V	
認定規格	CE	
オープニング画面		
外見色	チタン色	黒色
保護プレート	チタン色プレート	黒色プレート
測定機能	12Vや24Vのバッテリーをそれぞれ測定します。 12Vと24V二種類バッテリーの混合使用も可能。	
表示機能	バッテリー１とバッテリー２を測定した電圧値をそれぞれ電圧１と電圧２にで表示します。	
表示範囲	0～36Ｖ	
警告機能	測定の電圧が設定の警告値を超えたら、赤色LEDが点滅になり、 画面が反転になるし、ブザーも鳴ります。 アラームの際にOFFボタンを短押しして、ブザーは一時的にミュート(消音)となります。	
省電力機能	設定の睡眠タイマーにより自動的に睡眠状態に入ります； マニュアルでOFFボタンを短押しして睡眠状態に切替えます。	
設定内容	バッテリー１とバッテリー２それぞれの高電圧警告値と低電圧警告値、 一般表示の明るさ、睡眠タイマー、ブザー音のON/OFF、英語や日本語表示	
寸法	幅80x高85x奥行き21mm (配線別)	
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅61x高66mm； 取り付け後、パネル部の厚み3.0mm、埋め込み部の奥行き17.0mm。	

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

デュアル・ボルト・メーター(簡易版)


EU シリーズ

7-18V マルチ電圧 DC パワー

台湾製造

NEW

PVM-D16M



PVM-B16PM



用途：

キャンピングカー、ワンボックス、商用車、トラック、バス、営業車などバッテリーを装着してバッテリーの状態を管理する必要な車。

特徴：

- 二組のバッテリーの電圧を測定して表示します。
- 電圧異常の場合、黄色LEDや画面が点滅して警告します。
- 省電力設計での自動睡眠機能。
- LED数字表示で視認性に優れています。
- 裏側に保護ケースが付きます。
- 操作が簡単だし、画面表示が分かりやすいし、基本機能がそろえます。

型番	PVM-D16PM	PVM-B16PM
入力電圧	12V DC	
作動電圧	7～18V	
外見色	チタン色	黒色
保護プレート	チタン色プレート	黒色プレート
測定機能	二つ組の12Vバッテリーをそれぞれ測定します。	
表示機能	バッテリー１とバッテリー２を測定した電圧値をそれぞれ電圧１と電圧２にで表示します。	
表示範囲	0～18Ｖ	
警告機能	測定の電圧が設定の警告値を超えたら、黄色LEDが点滅になります。 トラブルを解決して電圧が正常範囲内に戻ってから、LEDの点滅が自動的に停止になります。	
省電力機能	規定の睡眠タイマーにより自動的に睡眠状態に入ります。	
設定内容	バッテリー１とバッテリー２の電圧測定の作動や停止	
寸法	幅80x高85x奥行き21mm (配線別)	
取り付け	パネル式(穴開けて埋め込む)；穴あけ 幅61x高66mm； 取り付け後、パネル部の厚み3.0mm、埋め込み部の奥行き17.0mm。	

◆仕様・外観・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

バッテリーチャージャー

■ BCH-1220M



■ BCH-1230



■ BCH-1230D



■ BCH-1230M





■ BCH-1210



■ BCH-1210D



表示画面--Dタイプ



表示画面--Mタイプ

品名	10A チャージャー	20A チャージャー	30A チャージャー
型番	**BCH-1210 BCH-1210D BCH-1210M**	**BCH-1220 BCH-1220D BCH-1220M**	**BCH-1230 BCH-1230D BCH-1230M**
入力	100V-240V AC, 47-63Hz	100V-120V AC, 47-63Hz	100V-120V AC, 47-63Hz
出力	**12V DC, 10A 147W**	**12V DC, 20A 294W**	**12V DC, 30A 441W**
充電電圧	均等化充電 14.7V±0.2V / フロート充電 13.7V±0.2V		
最大負荷時効率	＞87% (全負荷)		
保護機能	短絡保護機能、過充電防止機能、極性逆接続保護		
冷却ファン	充電段階よりファン速度を制御		
状態表示	２個のLEDによってチャージャーの状態を表示		
認定規格	CE		
本体寸法(mm)	167×103×50	190x118x58	246x153x73
本体重さ	0.9Kg	1.2Kg	2.0Kg
端子数と配線	赤端子x1, 黒端子x1、 本体から配線120cm(16AWG)	赤端子x1, 黒端子x1 本体から配線120cm(12AWG)	赤端子x2, 黒端子x1 配線200cm(10AWG)付属
その他の特徴	**Dタイプ (1210D、1220D、1230D)** ・デジタルディスプレー搭載。 ・電池充電状態が1%～100%を表示。 ・電圧計、時間計測器付き。充電時間設定可能。 **Mタイプ (1210M、1220M、1230M)** ・モノクロLCD液晶ディスプレイ搭載。 ・電池充電状態が25%、50%、75%と100%を表示。		

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

1500Wインバーター

■ PNV-150X1



■ RCL-T52PM





■ MNV-150X1



■ MNV-150R1


品名	1500Wインバーター		AC切換リレー内蔵型インバーター	
型番	**PNV-150X1**	**MNV-150X1**	**MNV-150R1**	
出力電力	**1500W**	**1500W**	**1500W**	
出力先頭値(100ms)	3000W	3000W	3000W	
波形	純正正弦波	擬似正弦波	擬似正弦波	
入力	12V DC	10V-16V DC	インバーター	自動AC切替え
			10V-16VDC	100V AC 50/60Hz
出力	100V AC 50/60Hz	100V AC 55Hz	100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz
変換効率	>83%			
50/60Hz切替スイッチ	●	×	●	
ブザー	●	●	●	
冷却ファン	●	●	●	
保護機能	入力低電圧保護機能、入力高電圧保護機能、過熱保護機能 出力回路短絡保護機能、出力過負荷保護機能、極性逆接続保護機能			
LEDで状態表示	Inverter ON, Over Heat, Over Load		Inverter ON, AC ON, Over Load, Over Heat	
認定規格	CE			
本体寸法(mm)	459x213x76	370x171x73	385x171x73	
本体重さ	5.2Kg	3.2Kg	3.5Kg	
配線	150cm、3AWG	150cm、3AWG	150cm、3AWG	
オプション	1500Wインバーター専用リモコン (RCL-T52PM)			

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

タッチダウンライト

3段階調光機能付きLEDタッチダウンライト --603, 604, 663, 664 シリーズ

定電流回路 / 高演色性指数>80 / 12V DC パワー / 24V DC パワー / CE / 台湾製造

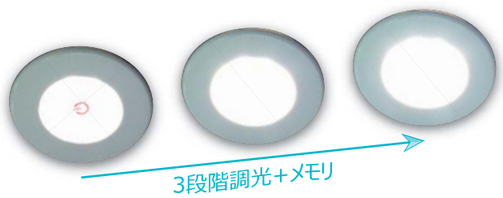


- タッチスイッチで明るさが3段階に調節できるしメモリできます。
- 一段階目の明るさはナイトランプとして使えます。
- タッチスイッチの待機電流はわずか1.0mAです。
- 定電流回路で制御します。
  --- バッテリ電圧が高低に変化しても明るさが一定にキープしてLEDの寿命が長くなります。
- 高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
  --- 高演色性LEDで太陽光に近い自然な発光色(演色指数＞80)を実現し、目に優しく疲れにくいし、物が鮮やかに見えます。



詳細仕様

電圧 10V-15VDC 又は 22V-36VDC
消費電力 <1.9 W (<0.16A@12V / <0.08A@24V)
待機電流 1.0mA
光源 5050LED素子6個, 照射角度120°, 表面実装型LED。
スイッチ方式 タッチスイッチで3段階調光；
操作停止3秒間後に明るさが記憶されます。
素材種類 レンズとベース：白色スモーク、プラスチック；
ウイング：シルバー、ステンレス；
リム：光沢クローム、つや消しシルバーと白色。
取付方法 埋込取付 (裏側のウイングで固定)
原産国 台湾製
認証 CE認証済み
寸法 右図

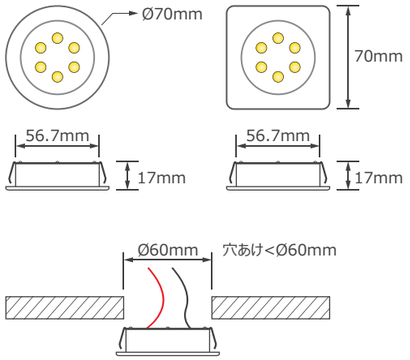

点灯色写真

白色(CW)
ヘッドライトHIDに良く使う色



自然光色(NW)
太陽光に近い色



電球色(WW)
昔のバルブ電球に近い色



製品ラインアップ --3段階調光機能付きLEDタッチダウンライト

12VDC→603, 604 シリーズ
24VDC→663, 664 シリーズ

写真	リム 表面仕上げ	パワー アイコン色	LED色	色温度	型番 12V DC	型番 24V DC
	光沢クローム	⏻	○ 白色	9000K	LIN-603GC-CW	LIN-663GC-CW
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603GC-NW	LIN-663GC-NW
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-603GC-WW	LIN-663GC-WW
	つや消しシルバー	⏻	○ 白色	9000K	LIN-603SV-CW	LIN-663SV-CW
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603SV-NW	LIN-663SV-NW
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-603SV-WW	LIN-663SV-WW
	白	⏻	○ 白色	9000K	LIN-603WH-CW	LIN-663WH-CW
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603WH-NW	LIN-663WH-NW
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-603WH-WW	LIN-663WH-WW
	光沢クローム	⏻	○ 白色	9000K	LIN-604GC-CW	LIN-664GC-CW
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604GC-NW	LIN-664GC-NW
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-604GC-WW	LIN-664GC-WW
	つや消しシルバー	⏻	○ 白色	9000K	LIN-604SV-CW	LIN-664SV-CW
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604SV-NW	LIN-664SV-NW
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-604SV-WW	LIN-664SV-WW
	白	⏻	○ 白色	9000K	LIN-604WH-CW	LIN-664WH-CW
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604WH-NW	LIN-664WH-NW
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-604WH-WW	LIN-664WH-WW
	光沢クローム	⏻	○ 白色	9000K	LIN-603GC-CW-2	LIN-663GC-CW-2
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603GC-NW-2	LIN-663GC-NW-2
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-603GC-WW-2	LIN-663GC-WW-2
	つや消しシルバー	⏻	○ 白色	9000K	LIN-603SV-CW-2	LIN-663SV-CW-2
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603SV-NW-2	LIN-663SV-NW-2
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-603SV-WW-2	LIN-663SV-WW-2
	白	⏻	○ 白色	9000K	LIN-603WH-CW-2	LIN-663WH-CW-2
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603WH-NW-2	LIN-663WH-NW-2
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-603WH-WW-2	LIN-663WH-WW-2
	光沢クローム	⏻	○ 白色	9000K	LIN-604GC-CW-2	LIN-664GC-CW-2
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604GC-NW-2	LIN-664GC-NW-2
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-604GC-WW-2	LIN-604GC-WW-2
	つや消しシルバー	⏻	○ 白色	9000K	LIN-604SV-CW-2	LIN-664SV-CW-2
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604SV-NW-2	LIN-664SV-NW-2
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-604SV-WW-2	LIN-664SV-WW-2
	白	⏻	○ 白色	9000K	LIN-604WH-CW-2	LIN-664WH-CW-2
			○ 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604WH-NW-2	LIN-664WH-NW-2
			○ 電球色・高演色性	3000K	LIN-604WH-WW-2	LIN-664WH-WW-2

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

ダウンライト

LEDダウンライト --613, 614, 623, 624, 633, 634, 673, 674, 683, 684 シリーズ

定電流回路 | 高演色性指数>80 | 12V DC パワー | 24V DC パワー | 台湾製造





- ハロゲン･スポットライトを取り替えます。
- 定電流回路で制御します。
  --- バッテリ電圧が高低に変化しても明るさが一定にキープしてLEDの寿命が長くなります。
- 高輝度･高演色性･省エネ･低発熱･長寿命のLED光源を採用します。
  --- 高演色性LEDで太陽光に近い自然な発光色(演色指数> 80)を実現し、目に優しく疲れにくいし、物が鮮やかに見えます。





詳細仕様

電圧 10V-15VDC 又は 22V-36VDC
消費電力 <2.3 W (0.19A@12V / 0.09A@24V)
光源 LED素子, 照射角度120°, 表面実装型LED。
素材種類 レンズとベース：白色スモーク、プラスチック；
ウイング：シルバー、ステンレス；
リム：光沢クローム、つや消しシルバーと白色。
取付方法 埋込取付 (裏側のウイングで固定)
スイッチ方式 別売のスイッチパネルを使ってください。
- 6連スイッチパネル (SWA-T65PM)
- 4連スイッチパネル (SWA-T45PM)

調光方式 別売の調光ユニットを使ってください。
- コンボ調光ユニット (DIM-T31PM、DIM-S31PM)
- 10段階調光ユニット (DIM-T38PM、DIM-S38PM)

原産国 台湾製
寸法 右図
点灯色写真

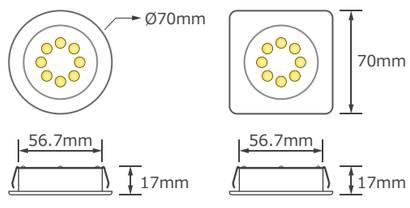



白色(CW)
ヘッドライトHIDに良く使う色



自然光色(NW)
太陽光に近い色



電球色(WW)
昔のバルブ電球に近い色



製品ラインアップ --LEDダウンライト

12VDC→613, 614, 623, 624, 633, 634 シリーズ
24VDC→673, 674, 683, 684 シリーズ

写真	リム 表面仕上げ	LED 色/個数	色温度	型番 12V DC	型番 24V DC
	光沢クローム	○ 自然光色･高演色性 5050LED x8個	5000K	LIN-613GC-NW	LIN-673GC-NW
		● 電球色･高演色性 5050LED x8個	3000K	LIN-613GC-WW	LIN-673GC-WW
		◑ 自然光色･高演色性 5050LED x4個+ 電球色･高演色性 5050LED x4個	5000K+ 3000K	LIN-623GC-WN	LIN-683GC-WN
		○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-633GC-CW	---
	つや消しシルバー	○ 自然光色･高演色性 5050LED x8個	5000K	LIN-613SV-NW	LIN-673SV-NW
		● 電球色･高演色性 5050LED x8個	3000K	LIN-613SV-WW	LIN-673SV-WW
		◑ 自然光色･高演色性 5050LED x4個+ 電球色･高演色性 5050LED x4個	5000K+ 3000K	LIN-623SV-WN	LIN-683SV-WN
		○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-633SV-CW	---
	白	○ 自然光色･高演色性 5050LED x8個	5000K	LIN-613WH-NW	LIN-673WH-NW
		● 電球色･高演色性 5050LED x8個	3000K	LIN-613WH-WW	LIN-673WH-WW
		◑ 自然光色･高演色性 5050LED x4個+ 電球色･高演色性 5050LED x4個	5000K+ 3000K	LIN-623WH-WN	LIN-683WH-WN
		○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-633WH-CW	---
	光沢クローム	○ 自然光色･高演色性 5050LED x8個	5000K	LIN-614GC-NW	LIN-674GC-NW
		● 電球色･高演色性 5050LED x8個	3000K	LIN-614GC-WW	LIN-674GC-WW
		◑ 自然光色･高演色性 5050LED x4個+ 電球色･高演色性 5050LED x4個	5000K+ 3000K	LIN-624GC-WN	LIN-684GC-WN
		○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-634GC-CW	---
	つや消しシルバー	○ 自然光色･高演色性 5050LED x8個	5000K	LIN-614SV-NW	LIN-674SV-NW
		● 電球色･高演色性 5050LED x8個	3000K	LIN-614SV-WW	LIN-674SV-WW
		◑ 自然光色･高演色性 5050LED x4個+ 電球色･高演色性 5050LED x4個	5000K+ 3000K	LIN-624SV-WN	LIN-684SV-WN
		○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-634SV-CW	---
	白	○ 自然光色･高演色性 5050LED x8個	5000K	LIN-614WH-NW	LIN-674WH-NW
		● 電球色･高演色性 5050LED x8個	3000K	LIN-614WH-WW	LIN-674WH-WW
		◑ 自然光色･高演色性 5050LED x4個+ 電球色･高演色性 5050LED x4個	5000K+ 3000K	LIN-624WH-WN	LIN-684WH-WN
		○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-634WH-CW	---

◆仕様･価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

オプション：


6連スイッチパネル
(SWA-T65PM)



4連スイッチパネル
(SWA-T45PM)


コンボ調光ユニット, フルスケール
(DIM-T31PM) (DIM-S31PM)


10段階調光ユニット、スイッチ付き
(DIM-T38PM) (DIM-S38PM)

ストリップライト

LEDストリップライト・スイッチ付き --118、128、138、148 シリーズ

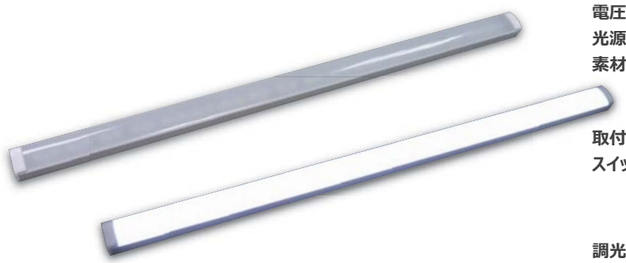




電圧 10V-15VDC
光源 3528LED素子, 照射角度120°, 表面実装型LED
素材 レンズ：白色･プラスチック；
スイッチとクリップ：グレー色･プラスチック；
ベース：シルバー色･アルミ
取付 表面取付（付属のクリップで固定）
スイッチ方式 スライドスイッチでON/OFF切替、
又は別売のスイッチパネルを使ってください。
- 6連スイッチパネル (SWA-T65PM)
- 4連スイッチパネル (SWA-T45PM)

調光方式 別売の調光ユニットを使ってください。
- コンボ調光ユニット (DIM-T31PM、DIM-S31PM)
- 10段階調光ユニット (DIM-T38PM、DIM-S38PM)

原産国 台湾製
寸法

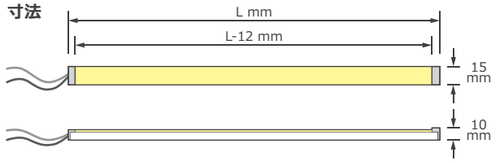



- コンパクトで超薄い設計。
- スライドスイッチでON/OFFを調節します。
- 定電流回路で制御します。
  --バッテリ電圧が高低に変化しても明るさが一定にキープしてLEDの寿命が長くなります。
- 高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
  --高演色性LEDで太陽光に近い自然な発光色(演色指数＞80)を実現し、目に優しく疲れにくいし、物が鮮やかに見えます。

写真	長さ (mm)	消費電力 (ワット)	LED 色/個数	色温度	型番 12V DC
	158mm	<1.8 W (0.15A@12V) (0.08A@24V)	○ 白色LED x18個	9000K	**LIN-118SV-CW**
			● 電球色･高演色性LED x18個	3000K	**LIN-118SV-WW**
	303mm	<3.6 W (0.30A@12V) (0.15A@24V)	○ 白色LED x36個	9000K	**LIN-128SV-CW**
			● 電球色･高演色性LED x36個	3000K	**LIN-128SV-WW**
	448mm	<5.3 W (0.44A@12V) (0.22A@24V)	○ 白色LED x54個	9000K	**LIN-138SV-CW**
			● 電球色･高演色性LED x54個	3000K	**LIN-138SV-WW**
	593mm	<7.0 W (0.58A@12V) (0.29A@24V)	○ 白色LED x72個	9000K	**LIN-148SV-CW**
			● 電球色･高演色性LED x72個	3000K	**LIN-148SV-WW**

◆150mm単位で延びることて最長900mmまで製作が可能です。ご希望長さでカスタマイズ製作を承ります。
◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

オプション：


6連スイッチパネル
(SWA-T65PM)


4連スイッチパネル
(SWA-T45PM)



コンボ調光ユニット, フルスケール
(DIM-T31PM) (DIM-S31PM)


10段階調光ユニット、スイッチ付き
(DIM-T38PM) (DIM-S38PM)

ターンストリップライト

LEDターンストリップライト --129, 179, 629, 649 シリーズ











電圧 10V-15VDC 又は 22V-36VDC
消費電力 1ft: <4.6W (<0.38A@12V/ <0.19A@24V)
2ft: <9.2W (<0.76A@12V/ <0.38A@24V)
光源 3528LED素子, 照射角度120°, 表面実装型LED
首振り角度 300°
素材 レンズ：白色･プラスチック；ボタン：グレー色･ゴム；
ベース：シルバー色とグレー色･プラスチック

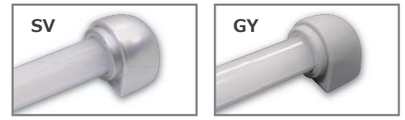

取付 表面取付（ネジで固定）
スイッチ方式 プッシュボタンでON/OFF切替、
又は別売のスイッチパネルを使ってください。
- 6連スイッチパネル (SWA-T65PM)
- 4連スイッチパネル (SWA-T45PM)

調光方式 別売の調光ユニットを使ってください。
- コンボ調光ユニット (DIM-T31PM、DIM-S31PM)
- 10段階調光ユニット (DIM-T38PM、DIM-S38PM)

認証 CE認証済み
原産国 台湾製
寸法

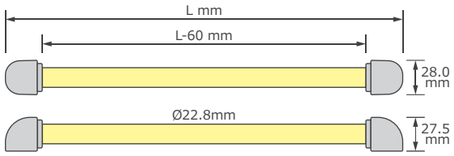

- 首振り角度＞300度で、コンパクトなデザイン。
- CE認定済み (プッシュボタン付く129と179シリーズ)
- 定電流回路で制御します。
  --バッテリ電圧が高低に変化しても明るさが一定にキープしてLEDの寿命が長くなります。
- 高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用。
  --高演色性LEDで太陽光に近い自然な発光色(演色指数＞80)を実現し、目に優しく疲れにくいし、物が鮮やかに見えます。

長さ (mm)	ベース色	スイッチ	消費電力 (ワット)	LED 色/個数	色温度	型番 12V DC	型番 24V DC
 1ft (324mm)	シルバー	ON/OFF プッシュボタン	<4.6 W	○ 白色LED x48個	9000K	**LIN-129SV-CW**	**LIN-179SV-CW**
				● 電球色･高演色性LED x48個	3000K	**LIN-129SV-WW**	**LIN-179SV-WW**
 1ft (324mm)	グレー	ON/OFF プッシュボタン	<4.6 W	○ 白色LED x48個	9000K	**LIN-129GY-CW**	**LIN-179GY-CW**
				● 電球色･高演色性LED x48個	3000K	**LIN-129GY-WW**	**LIN-179GY-WW**
 1ft (324mm)	グレー	無し	<4.6 W	○ 白色LED x48個	9000K	**LIN-629GY-CW**	---
				● 電球色･高演色性LED x48個	3000K	**LIN-629GY-WW**	---
 2ft (586mm)	グレー	無し	<9.2 W	○ 白色LED x96個	9000K	**LIN-649GY-CW**	---
				● 電球色･高演色性LED x96個	3000K	**LIN-649GY-WW**	---

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

オプション：


6連スイッチパネル
(SWA-T65PM)


4連スイッチパネル
(SWA-T45PM)


コンボ調光ユニット, フルスケール
(DIM-T31PM) (DIM-S31PM)


10段階調光ユニット、スイッチ付き
(DIM-T38PM) (DIM-S38PM)

アルミ製ダウンライト

LEDダウンライト --635, 695 シリーズ



シルバー



ローズ
ゴールデン



ゴールデン

定電流回路 | 高演色性指数>80 | 12V DC パワー | 24V DC パワー | 台湾製造

- コンパクトで超薄い設計。
- アルミニウムの持つ光沢感を最大限に引き出し、高級感や上品な雰囲気を演出。
- 定電流回路で制御します。
  --- バッテリ電圧が高低に変化しても明るさが一定にキープしてLEDの寿命が長くなります。
- 高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
  --- 高演色性LEDで太陽光に近い自然な発光色(演色指数＞80)を実現し、目に優しく疲れにくいし、物が鮮やかに見えます。



白色



電球色

電圧 10V-15VDC 又は 22V-36VDC
消費電力 <2.3 W (0.19A@12V / 0.09A@24V)
光源 LED素子, 照射角度120°, 表面実装型LED
素材 レンズ：白色スモーク、プラスチック製；ベースとリム：アルミ製。
取付 表面取付（ネジで固定）
スイッチ方式 別売のスイッチパネルを使ってください。
- 6連スイッチパネル (SWA-T65PM)
- 4連スイッチパネル (SWA-T45PM)

調光方式 別売の調光ユニットを使ってください。
- コンボ調光ユニット (DIM-T31PM、DIM-S31PM)
- 10段階調光ユニット (DIM-T38PM、DIM-S38PM)

原産国 台湾製

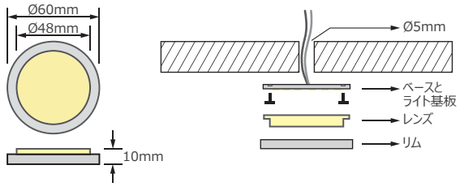


写真	仕上げ色	LED 色/個数	色温度	型番 12V DC	型番 24V DC
	シルバー	○ 白色LED 3528LED x24pcs	9000K	**LIN-635SV-CW**	**LIN-695SV-CW**
		○ 自然光色・高演色性 3528LED x24pcs	5000K	**LIN-635SV-NW**	**LIN-695SV-NW**
		○ 電球色・高演色性 3528LED x24pcs	3000K	**LIN-635SV-WW**	**LIN-695SV-WW**
	ローズ ゴールデン	○ 白色LED 3528LED x24pcs	9000K	**LIN-635RG-CW**	**LIN-695RG-CW**
		○ 自然光色・高演色性 3528LED x24pcs	5000K	**LIN-635RG-NW**	**LIN-695RG-NW**
		○ 電球色・高演色性 3528LED x24pcs	3000K	**LIN-635RG-WW**	**LIN-695RG-WW**
	ゴールデン	○ 白色LED 3528LED x24pcs	9000K	**LIN-635GD-CW**	**LIN-695GD-CW**
		○ 自然光色・高演色性 3528LED x24pcs	5000K	**LIN-635GD-NW**	**LIN-695GD-NW**
		○ 電球色・高演色性 3528LED x24pcs	3000K	**LIN-635GD-WW**	**LIN-695GD-WW**

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

オプション：



6連スイッチパネル
(SWA-T65PM)



4連スイッチパネル
(SWA-T45PM)



コンボ調光ユニット, フルスケール
(DIM-T31PM) (DIM-S31PM)



10段階調光ユニット、スイッチ付き
(DIM-T38PM) (DIM-S38PM)

シーリングライト基板


LED シーリングライト基板 --8A2 シリーズ



電圧 10V-15VDC
光源 3528LED素子, 照射角度120°, 表面実装型LED
取付 表面取付（ネジで固定）
専用のハーネスによって接続します。
スイッチ方式 別売のスイッチパネルを使ってください。
- 6連スイッチパネル (SWA-T65PM)
- 4連スイッチパネル (SWA-T45PM)

調光方式 別売の調光ユニットを使ってください。
- コンボ調光ユニット (DIM-T31PM、DIM-S31PM)
- スイッチ機能付き10段階調光ユニット (DIM-T38PM、DIM-S38PM)

原産国 台湾製
寸法 200x100xT8.0mm
接続例

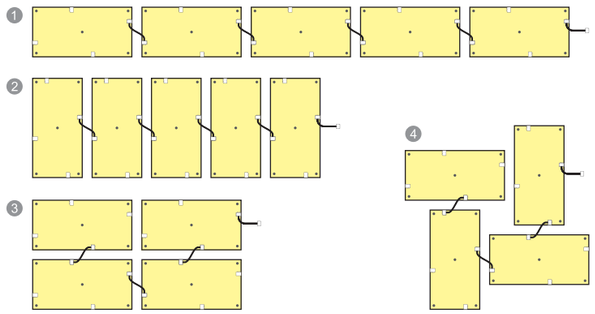

定電流回路 | 高演色性指数>80 | 12V DC パワー | 台湾製造

- LEDライト基板に2色発光します。
- メインライトとサブライトが配線の接続によって切り換えられます。
- 専用のハーネスによって数枚基板(最大5枚）を簡単に取り合わせて大きなライトが作れます。
- 定電流回路で制御します。
  --- バッテリ電圧が高低に変化しても明るさが一定にキープしてLEDの寿命が長くなります。
- 高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
  --- 高演色性LEDで太陽光に近い自然な発光色(演色指数＞80)を実現し、目に優しく疲れにくいし、物が鮮やかに見えます。

大きなライトの製作例: (3枚ライト基板を取り合わせます。)

消灯



サブライトが点灯します。



メインライトが点灯します。



メインライトもサブライトも
同時に点灯します。



写真	消費電力 (ワット)	LED 色/個数	色温度	型番 12V DC
	<5.8 W (0.48A@12V)	◑ 白色 LED x48pcs+ 電球色・高演色性 LED x12pcs	9000K+3000K	**LIN-8A2PB-CW**

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

オプション：



6連スイッチパネル
(SWA-T65PM)



4連スイッチパネル
(SWA-T45PM)



コンボ調光ユニット, フルスケール
(DIM-T31PM) (DIM-S31PM)



10段階調光ユニット、スイッチ付き
(DIM-T38PM) (DIM-S38PM)

面発光天井照明

面発光LED天井照明 --732, 733 シリーズ

定電流回路　高演色性指数>80　12V DC パワー　台湾製造



- 業界初の面発光の大型LED照明です。
- 白色LED270球、電球色LED54球が搭載され、車内のメインライトとして十分に明るく照らします。
- 3つの点灯パターンが切替できます。
- 定電流回路で制御します。
  ---バッテリ電圧が高低に変化しても明るさが一定にキープしてLEDの寿命が長くなります。
- 高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
  ---高演色性LEDで太陽光に近い自然な発光色(演色指数＞80)を実現し、目に優しく疲れにくいし、物が鮮やかに見えます。

電圧	10V-15VDC
消費電力	約33W(③白色＋電球色点灯状態)
光源	白色LED270球(色温度9000K)、 電球色・高演色性LED54球(色温度3000K)；
素材種類	照射角度120°, 表面実装型LED レンズ：白色スモーク、プラスチック； リム：アルミ、シルバー塗装ABSプラスチック；
取付方法	表面取付（ネジで固定）
外見寸法	479x248x厚32mm
発光エリア	405x210mm
スイッチ方式	別売のスイッチパネルを使ってください。 ● 6連スイッチパネル (SWA-T65PM) ● 4連スイッチパネル (SWA-T45PM)
調光方式	732が別売の調光ユニットを使ってください。 ● コンボ調光ユニット (DIM-T31PM、DIM-S31PM) ● 10段階調光ユニット (DIM-T38PM、DIM-S38PM)
原産国	台湾製

オプション：



6連スイッチパネル
(SWA-T65PM)



4連スイッチパネル
(SWA-T45PM)



コンボ調光ユニット, フルスケール
(DIM-T31PM)　(DIM-S31PM)



10段階調光ユニット、スイッチ付き
(DIM-T38PM)　(DIM-S38PM)

型番
12V DC

3つの点灯パターンの切替方法

LIN-732SV-CW


--- スタンダード・タイプ
--- 調光ユニットが接続できる
--- スイッチ2個と接続して、
3つの点灯パターンが切替える；

外付けスイッチ2個(AとB)を使って下記のように3つの点灯パターンが切替できます。



LIN-733SV-CW

--- SW基板内蔵・タイプ
--- スイッチ1個と接続して、
3つの点灯パターンが切替える。

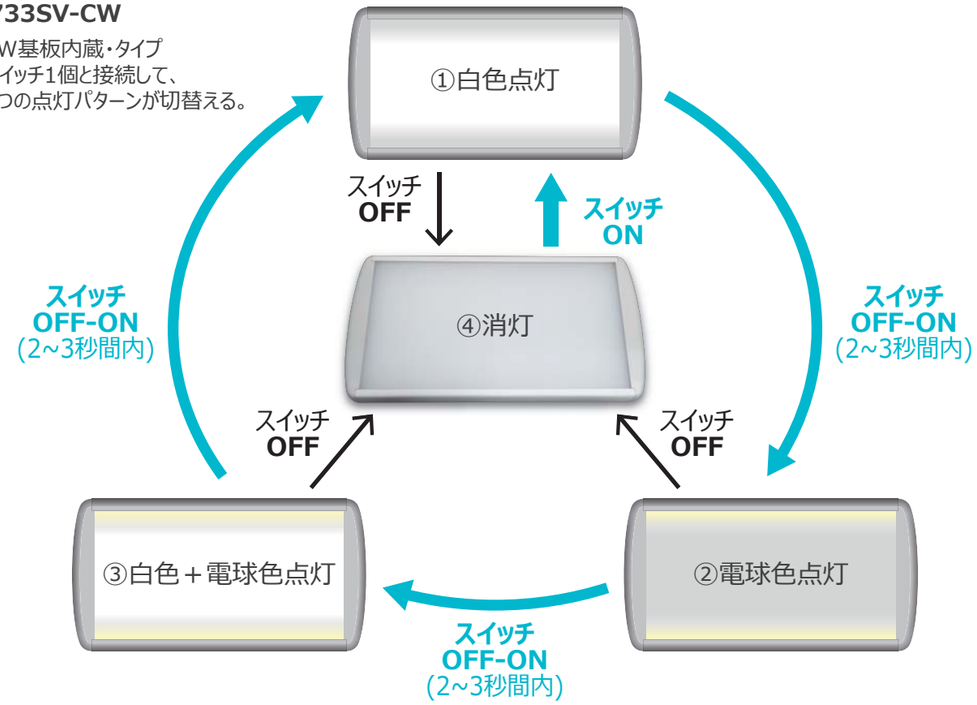

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。